


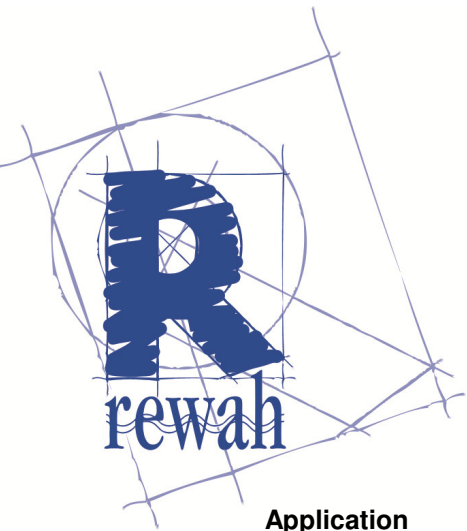

KRAMPE HAREX TWINMIX DE 60-1N

MELANGE DE FIBRES COMBINE EN REMPLACEMENT DE L'ARMATURE DE RETRAIT

Application

KRAMPE HAREX TWINMIX DE 60-1 N est utilisé pour armer les sols en béton, les couches de compression sur hourdis et les sous-dalles exposés à des contraintes légères. Le béton armé de fibres d'acier **KRAMPE HAREX TWINMIX DE 60-1 N** est une solution rapide, efficace et économique. Par ailleurs, il s'agit d'une parfaite alternative par rapport aux armatures de retrait classiques ou légères.

Description

KRAMPE HAREX TWINMIX DE 60-1 N est un mélange de fibres d'acier de haute qualité **KRAMPE HAREX STAALVEZEL DE 60-1 N** et de fibres synthétiques. Les fibres synthétiques sont utiles au cours de la phase plastique. Elles permettent de prévenir la formation de fissures de retrait. Les fibres spécialement conçues assurent un bon ancrage avec le béton encore modelable grâce à la texture et à la forme de la surface de la fibre. Les fibres d'acier Krampe Harex assurent une armature répartie de façon homogène dans le mélange de béton. Les concepteurs d'**KRAMPE HAREX TWINMIX DE 60-1 N** ont opté pour une fibre tréfilée à crochets. La résistance à la traction élevée de la fibre et son ancrage optimal dans la matrice de béton en font un béton 'armé' ductile, durable et résistant à la fissuration. Par la combinaison des deux types de fibres, nous vous offrons une solution idéale pour maîtriser dès le début la fissuration du béton.

Caractéristiques et propriétés

KRAMPE HAREX STAALVEZEL DE 60-1 N	12 kg/m ³
Fibres synthétiques	600 g/m ³

Mode d'emploi

KRAMPE HAREX TWINMIX DE 60-1 N est préemballé de telle manière que l'unité sous emballage correspond au dosage pour 1 m³ béton. **KRAMPE HAREX TWINMIX DE 60-1 N** est additionné au mélange de béton à la centrale à béton. Le béton armé de fibres d'acier **KRAMPE HAREX TWINMIX DE 60-1 N** peut être mis en oeuvre sans problème par pompage, sans danger de déformation.

Informations relatives à la sécurité - Transport – Manutention et stockage - Déchets

Consulter la fiche d'information Rewah la plus récente en matière de sécurité concernant le produit, conformément aux directives (EU) 453/2010 annexe II/A. L'information mentionnée sur la feuille d'information de sécurité précitée a été établie avec le plus grand soin possible. Elle est basée sur les connaissances disponibles à la date de son édition. Nous n'acceptons aucune responsabilité par suite de dommages ou de nuisances, de quelle que nature que ce soit, qui seraient provoqués par l'utilisation du produit concerné.

Consommation

1 sac/m³


Conditionnement

12,6 kg

Transport et stockage

KRAMPE HAREX TWINMIX DE 60-1 N doit être stocké au sec.

KRAMPE HAREX TWINMIX DE 60-1N

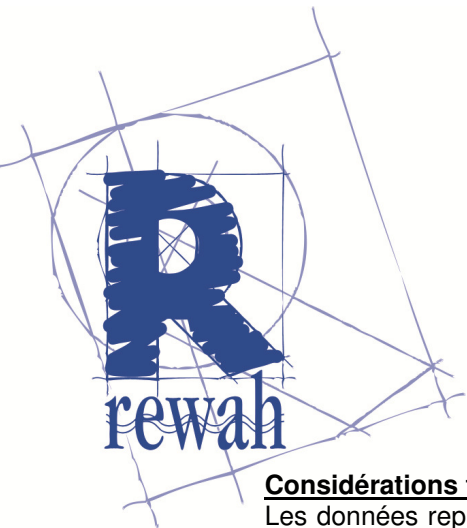

Considérations finales

Les données reprises dans la présente fiche de produit, les avis en matière d'application et autres recommandations sont basés sur de vastes analyses et expériences. Elles sont toutefois données sans engagement y compris en matière de responsabilités de tiers. Elles ne dispensent pas les clients d'examiner eux-mêmes les produits et le mode d'emploi en matière d'aptitude à l'emploi pour la destination visée. Les caractéristiques et propriétés indiquées concernent des valeurs et des analyses moyennes obtenues à 20°C, des tolérances étant admises. Notre service clientèle se tient volontiers à votre disposition pour répondre à vos questions. La présente fiche de produit remplace toutes les précédentes.